

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BOMBA P/ ÓLEO DIESEL SUBMERSA 12V
Código: 1111

Obrigado pela sua escolha!

Este manual contém informações vitais sobre o seu produto. Reserve alguns minutos para repassar atentamente o conteúdo para um melhor aproveitamento. Para casos de garantia ou dúvidas, entre em contato.

www.vilubri.com.br

Nota: Todas as informações são baseadas nos dados obtidos quando este manual de instruções é criado.

Os avisos, cuidados e instruções discutidos neste manual não podem abranger todas as condições e situações possíveis que podem ocorrer. Deve ser entendido pelo operador que bom senso e cautela são fatores que não podem ser incorporados a este produto, mas devem ser fornecidos pelo operador.

A Bomba Óleo Diesel Submersa serve para o abastecimento ou transferência de água ou óleo diesel por meio de motor elétrico portátil de 12V.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	1111
Vazão até	20l/min
Tensão	12v
Potência	68W
Cabo elétrico	2,70 m
Material	Alumínio
Diâmetro	53 mm
Fluídos	Diesel e água

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

1. Utilizar Diesel isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.
2. Ao abastecer o reservatório com diesel, utilizar um ambiente adequado.
3. Utilize apenas peças originais para garantir a segurança do equipamento
4. Evitar quedas e batidas.
5. Não utilize para etanol e gasolina.
6. Mantenha o produto longe do alcance de crianças.
7. Caso seja encontrada alguma anomalia ou não conformidade, encaminhe o produto à Assistência Técnica Vilubri.

INSTALAÇÃO

A bomba deve ser instalada verticalmente no líquido a bombear. Se o líquido estiver limpo e sem detritos, a bomba pode ser colocada no fundo do recipiente e o bombeamento pode começar. (Imagem 1).

Imagem 01





Imagem 02




Se houver algum detrito no líquido a ser bombeado, coloque a bomba em uma superfície nivelada e estável, assim evitando sugar quaisquer detritos que poderiam danificar ou bloquear a bomba. Cuidado na posição escolhida para a colocação da fonte de energia da bateria, a mesma deve estar em uma superfície segura, estável e nivelada, longe do líquido que está sendo bombeado.

ATENÇÃO

DURANTE O USO, O NÍVEL DO FLUIDO BOMBEADO DEVE SER MONITORADO.
O NÍVEL MÍNIMO DE FLUIDO NECESSÁRIO PARA O BOMBEAMENTO É DE APROXIMADAMENTE 40 MM.

MANUTENÇÃO

Após cada uso, deve-se drenar qualquer resíduo de fluido na bomba e quando utilizado com óleo diesel é aconselhável deixar a bomba funcionar em água limpa por alguns minutos para remover totalmente os resíduos. O corpo da bomba deve ser limpo com água, e o cabo de alimentação deve ser inspecionado antes de ser armazenado até o próximo uso. Ao armazenar, cubra levemente as presilhas da mangueira com óleo para evitar ferrugem durante o armazenamento.

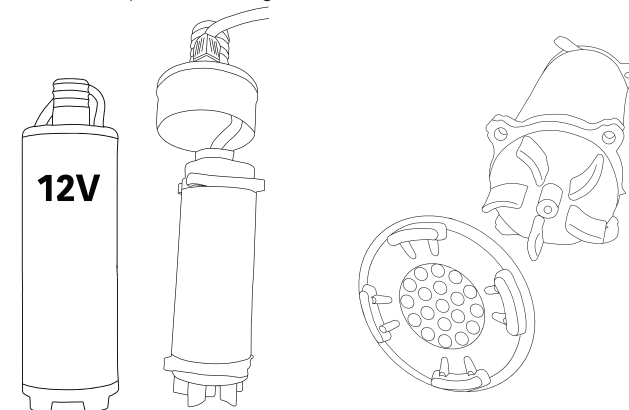

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Razões	Soluções
Falha ao bombear	1. Bateria descarregada 2. Falha de conexão da bateria 3. Detritos atolados no impulsor	1. Recaregue a bateria 2. Verifique conexões da bateria 3. Verifique e extraia quaisquer detritos presos no impulsor
Taxa de fluxo da bomba reduzida	1. Abertura do impulsor bloqueada, impulsor emperrado	1. Verifique e remova quaisquer detritos que obstruam a abertura do impulsor ou a rotação do impulsor
Bomba ligada, mas nenhuma saída de líquido	1. Mangueira de saída separada da abertura de saída da bomba	1. Verifique e reconecte a mangueira ao tubo de saída da bomba

ATENÇÃO

- Sempre trabalhe com segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Procure identificar possíveis pontos que possam causar algum acidente ou trabalho perigoso.
- Se a sua BOMBA ÓLEO DIESEL SUBMERSA 12v apresentar algum defeito de funcionamento, não permita que pessoas inabilitadas tentem consertá-la. Utilize nossa Assistência Técnica que possui pessoal especializado e peças originais. Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento - SAC.

Segunda a Sexta
das 8h às 18h

Email: vilubri@vaimportacao.com.br

Importado por: VA Importação e Distribuição Eireli
CNPJ: 15.183.044/0001-71 | Avenida do Comércio, 595 - Pachecos,
Palhoça - SC | CEP: 88134-852
Assistência técnica: +55 (48) 98870.1403
assistencia@vaimportacao.com.br
Email: vilubri@vaimportacao.com.br
Para mais informações acesse: www.vilubri.com.br